


Isopar[®] fixation cachée

Panneau isolant pour de bardage


laTonedil

Dans de nombreux cas, l'aspect esthétique d'une bardage est important. Après des études attentives, ISOPAR[®] est présenté également avec des fixations cachées. L'ancrage des panneaux se fait à travers un emboîtement particulier, comme illustré dans la figure.


À la praticité et aux qualités d'ISOPAR[®] s'ajoute désormais la beauté d'une bardage réalisée avec la fixation cachée. ISOPAR[®] FIXATION CACHÉE est disponible dans les profils «latté», «rainuré», «gaufré» et «lisse».

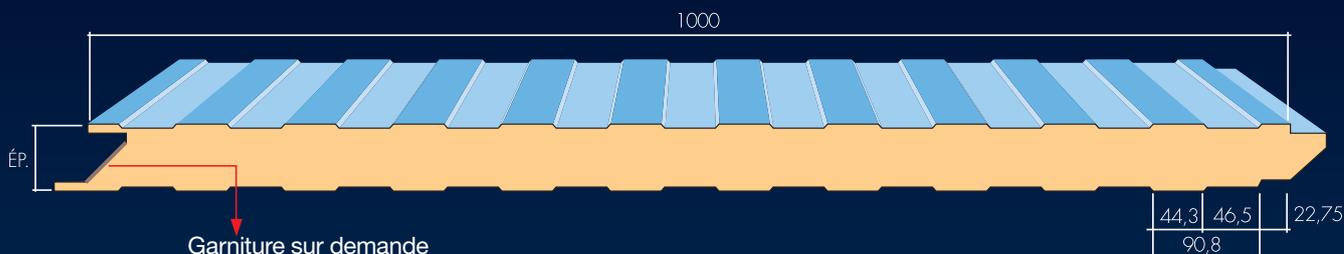

Profils disponibles (à spécifier lors de la commande)



Rainuré




Latté



Lisse

Fixation conseillée:

Vis taraud 5,5 mm à tête demi-bombée, cruciforme

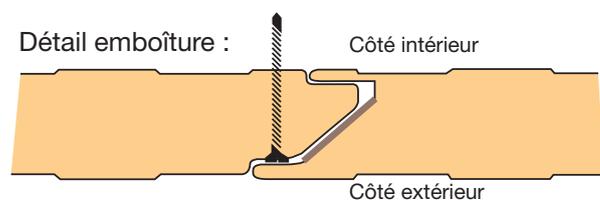

ÉPAISSEUR PANNEAU	LONGUEUR VIS (CONSEILLÉE)
SP. 40 mm	Ø 5,5 x 50 mm.
SP. 50 mm	Ø 5,5 x 60 mm.
SP. 60 mm	Ø 5,5 x 70 mm.
SP. 80 mm	Ø 5,5 x 90 mm.
SP. 100 mm	Ø 5,5 x 110 mm.
SP. 120 mm	Ø 5,5 x 130 mm.



RAL 5010
Bleu gentiane



RAL 7015
Ardoise-gris



RAL 1015
Blanc ivoire



RAL 6021
Vert-de gris



RAL 6011
Vert réséda



RAL 6005
Vert mousse