

**RIGIDITE**  
**DURABILITE**  
**RESISTANCE**

Excellents rendements dans  
l'application en coffrage perdu



Dimension des panneaux  
2600 X 1250 et 3000 X 1250mm

Données indispensables  
pour la détermination de  
l'épaisseur des panneaux :

**DISTANCE ENTRE APPUIS**


**EPAISSEUR DU  
BETONNAGE**



Epaisseur des panneaux  
19 – 22 – 25 – 29 – 32 mm

**AGREMENTATION  
SNCF**

### POUTRES D'ACIER OU POUTRES BETON ARME

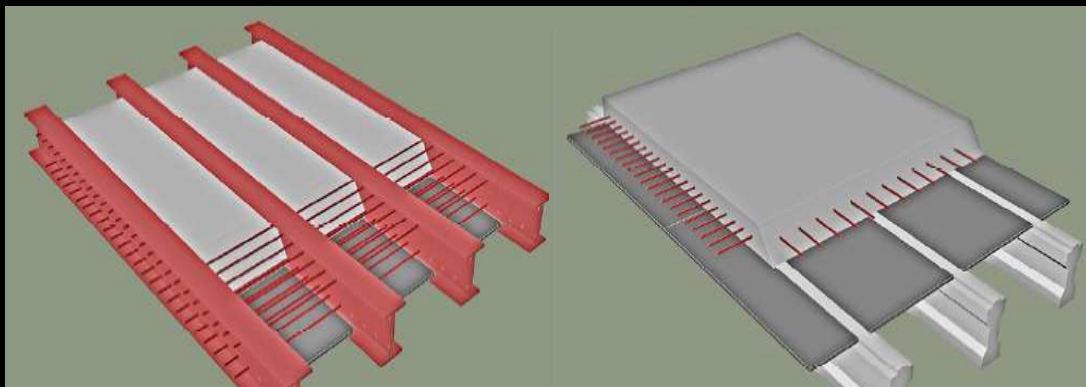

**Découpe à la demande suivant validation des plans**

#### AGENCE CONNAN – AGENT D'USINE VIROC

Tél : 02 40 63 93 95 – Fax : 02 40 94 84 88 – [www.agence-connan.fr](http://www.agence-connan.fr)

PRESCRIPTION : Olivier HOCDE – 06 14 21 26 88 – [ohocde@connan.fr](mailto:ohocde@connan.fr)

BRETAGNE/NORMANDIE : Bertrand MORICEAU – 06 14 21 26 81 – [bmoriceau@connan.fr](mailto:bmoriceau@connan.fr)

PAYS DE LA LOIRE : Yannis GRELET – 06 12 32 01 98 – [ygrelet@connan.fr](mailto:ygrelet@connan.fr)

**AGENCE CONNAN – La Haie Molière – 44880 SAUTRON (Nantes)**