

CLASSIFICATION
AU FEU
B s2 d0



Glasliner®

**HYGIÈNE ET RÉSISTANCE
EN UN CLIN D'ŒIL**



INDUSTRIEL




COMMERCIAL



RESIDENTIEL



OPAQUE



IDÉAL POUR DES APPLICATIONS SUR
DES SITES EXIGEANTS EN TERMES
D'ESTHÉTIQUE ET D'HYGIÈNE
ET EXPOSÉS À UNE CIRCULATION
INTENSE DE PERSONNES

Glasliner® est un article laminé en plastique, plat et opaque, gaufré ou lisse, fabriqué à partir de résines de polyester et renforcé avec de la fibre de verre.

Glasliner® satisfait les conditions les plus exigeantes pour recouvrir, protéger et décorer.

Glasliner® est conçu pour offrir la maximale protection sanitaire et permettre de faire des économies significatives. Rapide à installer et très durable.

Les laminés **Glasliner®** FR (Feu retardant) contiennent d'excellentes propriétés ignifuges qui évitent la propagation du feu en cas d'incendie

Applications

- Industries alimentaires
- Chambres froides
- Usines chimiques
- Cliniques
- Supermarchés
- Restaurants
- Usage résidentiel
- Bureaux
- Écoles
- Zones à grande circulation

Principales avantages

- Haute résistance
- Facile à nettoyer
- Ne produit pas de champignons
- N'absorbe pas les odeurs
- Facile à installer
- Durabilité
- Flexibilité
- Stabilité thermique
- Résistance à la corrosion
- Conserve sa couleur d'origine
- Entretien minimum
- Protection sanitaire maximale

Caractéristiques


Caractéristiques techniques pour Glasliner® en épaisseur 2.3 mm gaufré

PROPRIÉTÉS	NORME	VALEUR
Résistance à la flexion	EN 14125	97 MPa
Module de flexion	EN 14125	1000 MPa
Résistance à la traction	EN ISO 527-4	57 MPa
Module de traction	EN ISO 527-4	4700 MPa
% Elongation	EN ISO 527-4	1,7 %
Dureté Barcol	EN 1013	30 - 40
Réaction au feu	EN ISO 13501-1	E

Glasliner® FR (Feu Retardant): Certificat réaction au feu suivant EN 13501-1.
Classification obtenu: **B s2 d0**. Sur commande.
Consulter le Secteur commercial.

Installation

Bon marché et installation rapide

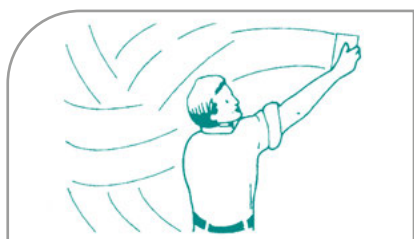


1• L'adhésif est collé sur le support ou la plaque



2• La plaque est collée sur le support

Accessoires

Glasliner® peut être installé et collé sur tous support comme: plâtre, ciment, béton, carreaux de faïence et bois, entre autres.



Gamme

Couleur standard



Autres couleurs: consulter **Stabilit Europa**.

ÉPAISSEURS	SUPERFICIE	PRÉSENTATION
1.5 - 2.0 - 2.3 - 3.0 mm	Lisse - Gauffré	Plaques - Bobines

[*] Consulter **Stabilit Europa** pour la large gamme d'épaisseur, couleurs et dimensions.

Certifications

Stabilit Europa se distingue par l'obtention de la certification du système de gestion qualité suivant la norme Iso 9001 dans tous le processus.

Certificat réaction au feu produit **Glasliner**[®] suivant EN 13501-1. Classification obtenu E.

Certificat réaction au feu produit **Glasliner**[®] FR suivant EN 13501-1. Classification obtenu: B s2 d0.
(Sur commande).

Distributeur



Les informations dans le catalogue sont de caractère purement indicatif, basé sur l'expérience et les tests réalisés par la compagnie. La responsabilité de **Stabilit Europa** ne peut être en aucun cas engagé du fait que celle-ci n'a aucun contrôle sur l'utilisation finale du produit.